

## 5. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок хранения изделий -1 год со дня продажи, но не более 2-х лет с даты изготовления.

Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала.

Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении, например, в результате удара или падения.

Наименование и количество изделий: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата изготовления изделий (месяц и год): \_\_\_\_\_

Производитель: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_




Торгово-Производственная компания

# PLAST GROUP

## ПАСПОРТ

*Емкости прямоугольные из полиэтилена  
до 2 000 литров*

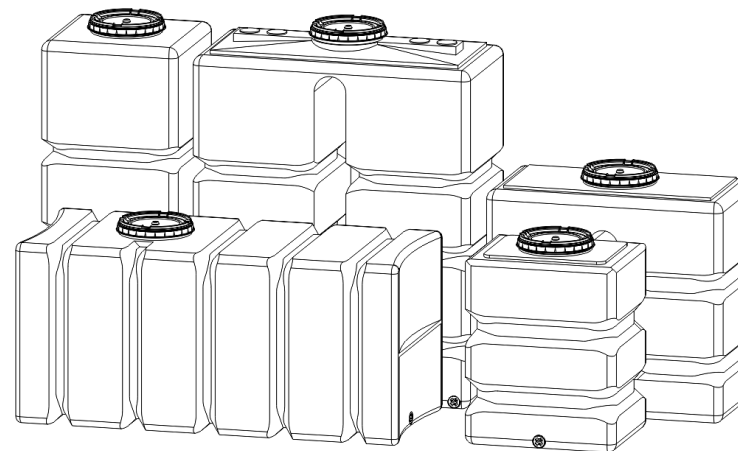

ООО «АСПЛАСТ»  
Тел.: 8 (800) 700-45-10  
Сайт: [asplastgroup.ru](http://asplastgroup.ru)  
Эл. почта: [info@asplastgroup.ru](mailto:info@asplastgroup.ru)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Емкости прямоугольные, универсальные из полиэтилена объемом от 0,5 до 1,8 м<sup>3</sup> (серии П500Д, П1000Д, П1500В, П1750Д, П1800Д, ПВ1800Д, ПТ1000Д, ПТ1750Д, ПТВ1800Д, см. рис.1), применяется для хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), серии ПТ для хранения топлив, например, дизтоплива.

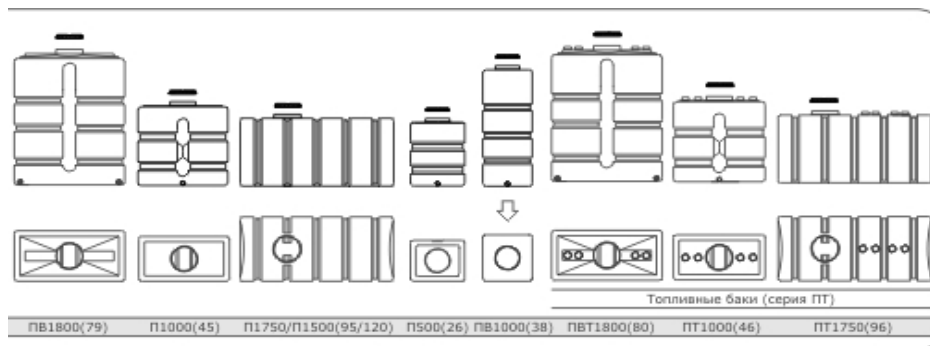


Рис.1 Виды прямоугольных емкостей

## 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ


Емкости имеют заливные горловины с отверстием Ø300 мм, закрываемые крышками (крышка Д) см. рис. 1.1. Крестовые приливы, расположенные на крышке, позволяют подручными средствами увеличить момент закручивания крышки относительно ручного закручивания. Диаметр крышки позволяет проводить обслуживание внутренней поверхности емкостей.

В нижней части емкостей выполнены резьбовые отверстия для слива, заглушенные мембраной.

На ряде емкостей в верхней части предусмотрены заливные отверстия, выполненные аналогичным образом.

В случае присоединения дополнительных входов выходов мембрана может быть высверлена с помощью дрели. Технические характеристики емкостей приведены в таблице.

Рис.1.1 Вид крышки Д

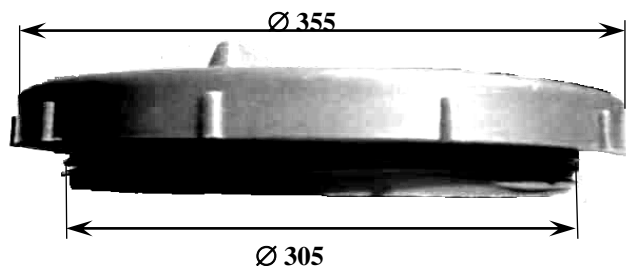

## Технические характеристики емкостей

Обозначение	Объем, л	Масса, кг	Габариты, мм	Сливное отверстие 1"	Цвета
<u>П500Д</u>	500	26	820x680x1130	1	голубой/черный
<u>П1000Д</u>	1000	45	1290x690x1350	1	голубой/черный
<u>ПВ1000Д</u>	1000	38	750x750x1940	1	голубой/черный
<u>П1500В</u>	1500	105	2150x940x1070	1	голубой/черный
<u>П1750Д</u>	1750	95	2150x940x1070	1	голубой/черный
<u>ПВ1800Д</u>	1800	79	1500x750x2000	1	голубой/черный
<u>ПТ1000Д</u>	1000	46	1290x690x1350	1	голубой/черный
<u>ПТ1750Д</u>	1750	96	2150x940x1070	1	голубой/черный
<u>ПТВ1800Д</u>	1800	80	1500x750x2000	2	голубой/черный

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В процессе эксплуатации изделия, контактирующие с пищевыми продуктами должны регулярно мыться, а также подвергаться санитарной обработке в соответствии с нормами и правилами, принятыми для предприятий пищевой промышленности. Замерзание продукта внутри изделий не допускается.

Запрещается перевозка в емкостях легковоспламеняющихся жидкостей и эксплуатация под избыточным давлением. В случае повреждения емкости или при наличии течи при хранении в них горюче-смазочных и ядовитых жидкостей немедленно прекратить эксплуатацию емкости.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Температура хранения изделий от -40 до +50 С°, в условиях, исключающих воздействия агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Транспортировка изделий допускается любым видом транспорта в условиях, исключающих продольное и поперечное перемещение или удар, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующим на данном виде транспорта.