

5. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок хранения изделий -1 год со дня продажи, но не более 2-х лет с даты изготовления.

Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала.

Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении, например, в результате удара или падения.

Наименование и количество изделий: _____

Дата изготовления изделий (месяц и год): _____

Производитель: _____

Продавец: _____

Дата продажи: _____

М.П.




Торгово-Производственная компания

AS PLAST
GROUP

ПАСПОРТ

*Емкости цилиндрические из полиэтилена до
10 000 литров*

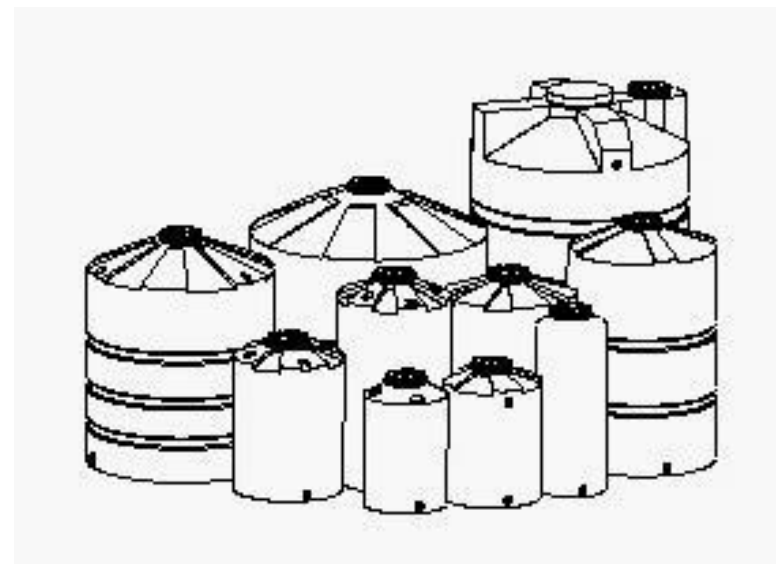

ООО «АСПЛАСТ»
Тел.: 8 (800) 700-45-10
Сайт: asplastgroup.ru
Эл. почта: info@asplastgroup.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Емкости цилиндрические, универсальные из полиэтилена объемом от 0,5 до 10 м³ (см. рис.1), предназначены для установки в местах временного хранения питьевой и технической воды, бытовых стоков, а также для транспортирования и хранения пищевых и непищевых, жидких, жидкотекучих и сыпучих продуктов для которых пригодно применение полиэтилена по химической стойкости.

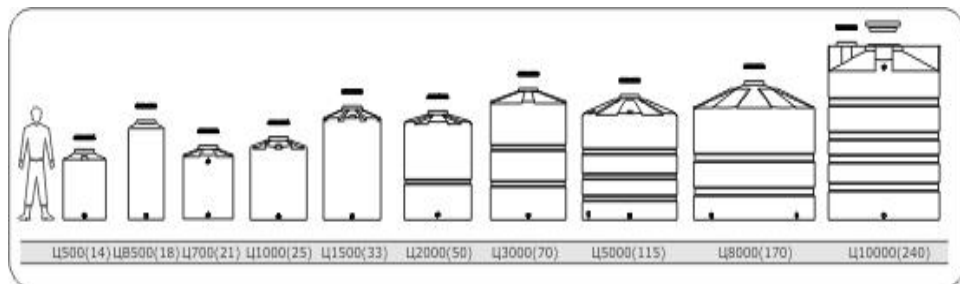


Рис.1 Виды цилиндрических емкостей

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ


Емкости имеют заливные горловины с отверстием Ø300 мм, закрываемые крышками (крышка Д) см. рис. 1.1. Крестовые приливы, расположенные на крышке, позволяют подручными средствами увеличить момент закручивания крышки относительно ручного закручивания. Диаметр крышки позволяет проводить обслуживание внутренней поверхности емкостей.

В нижней части емкостей выполнены резьбовые отверстия для слива, заглушенные мембраной.

На ряде емкостей в верхней части предусмотрены заливные отверстия, выполненные аналогичным образом.

В случае присоединения дополнительных входов выходов мембрана может быть высверлена с помощью дрели. Технические характеристики емкостей приведены в таблице.

Рис.1.1 Вид крышки Д

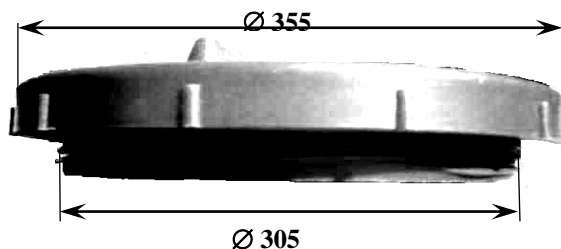

Технические характеристики емкостей

Обозначение	Объем, л	Масса, кг	Габариты, мм	Сливное отверстие 1"/2"	Заливное отверстие 1"/2"	Цвета
Ц500Д	500	14	810x1160	1/-	-	голубой/черный
ЦВ500Д	500	18	680x1570	1/-	-	голубой/черный
Ц700Д	700	21	970x1150	1/-	1/-	голубой/черный
Ц1000Д	1000	25	1060x1330	1/1	-	голубой/черный
Ц1500Д	1500	33	1100x1790	1/1	-	голубой/черный
Ц2000Д	2000	50	1270x1780	1/1	-	голубой/черный
Ц3000Д	3000	70	1430x2080	1/1	-	голубой/черный
Ц5000Д	5000	115	1870x1990	1/1	-	голубой/черный
Ц8000Д	8000	170	2320x2160	1/1	-	голубой/черный
Ц10000Д	10000	240	2280x2760	1/1	1/1	голубой/черный

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В процессе эксплуатации изделия, контактирующие с пищевыми продуктами должны регулярно мыться, а также подвергаться санитарной обработке в соответствии с нормами и правилами, принятыми для предприятий пищевой промышленности. Замерзание продукта внутри изделий не допускается.

Запрещается перевозка в емкостях легковоспламеняющихся жидкостей и эксплуатация под избыточным давлением. В случае повреждения емкости или при наличии течи при хранении в них горюче-смазочных и ядовитых жидкостей немедленно прекратить эксплуатацию емкости.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Температура хранения изделий от -40 до +50 С°, в условиях, исключающих воздействия агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Транспортировка изделий допускается любым видом транспорта в условиях, исключающих продольное и поперечное перемещение или удар, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующим на данном виде транспорта.